

WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI
Objednací číslo	2436210000
GTIN (EAN)	4050118448306
Mnž.	1 ks

WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	225 mm	Délka (v palcích)	8,86 inch
Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1,57 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,31 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,57 inch
Čistá váha	200 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 - 60°C
------------------	------------

General data

Barva opláštění	Černá	Barva světla (CCT)	6500K, White
Délka kabelu	0,3 m	Hlavní materiál krytu	hard anodised aluminium
Illumination level	140 lux +/- 10 lux at 1m and 24 V	Jmenovité napětí	24 V DC ± 10%
Jmenovitý proud	420 mA	Kódování	A
Material of end caps	Poniklovaný CuZn	Materiál kabelu	PUR
Materiál kroužku se závitem	PA	Napájení	10.1 W
Number of LEDs	52	Propojení	M12: Pin 4 = connecting wire, Pin 3 = earth
Provozní životnost	> 10.000 h	Slaboproud	1 315 lm
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Screw mounting
Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Verze	pin, rovný
Zapouzdření	PUR V0	připojovací závit	M12

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-06-40		

Osvědčení

Osvědčení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technické údaje	EPLAN


Datový list

WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmuller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

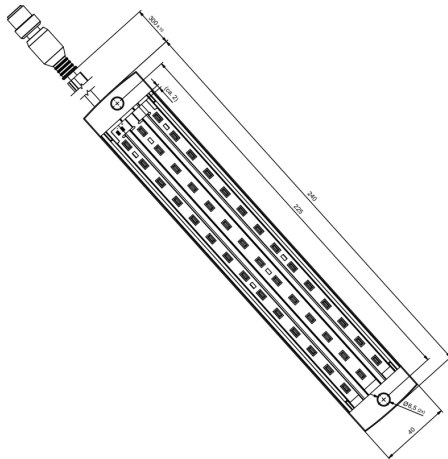

Rozměrový výkres



Schéma připojení

